Rans Sanitary Ware	МОНТАЖНАЯ СХЕМА	Модель: SR-86155A L 900 x 1300 x 2200 мм	Дата _____

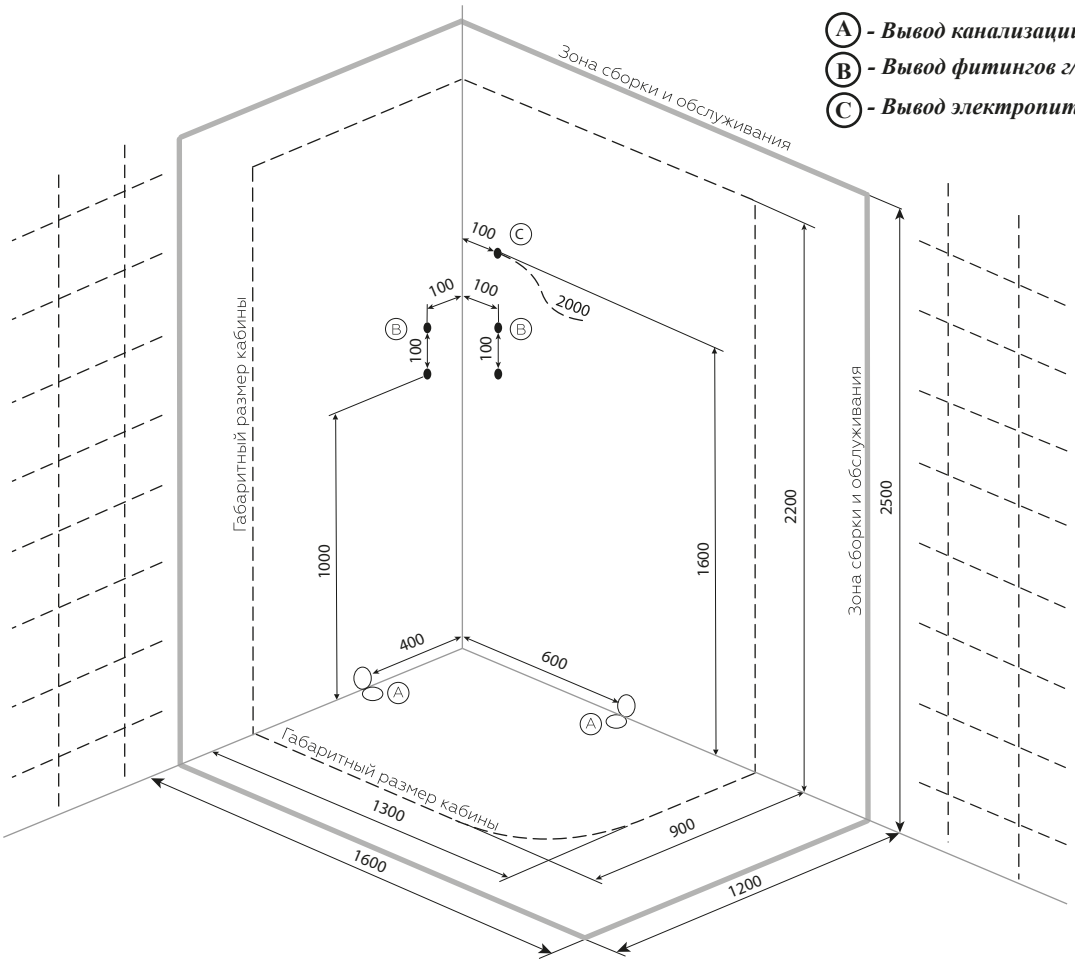

A - ***Вывод канализации***
B - ***Вывод фитингов г/в и х/в***
C - ***Вывод электропитания***



1 - *Стена, плитка*
2 - *Вывод d50*
3 - *Пол, плитка*





A ***- Вывод канализации*** *устанавливается из пола (рис. 1) или в уровень с полом (рис. 2), под срез кафельной плитки. Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту, то изготавливается подиум. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.*
B ***- Вывод горячей и холодной воды,*** *устанавливаются угловые шаровые краны (рис. 3)*
C ***- Кабель*** *с заземлением 220в, длиной 2000 мм.*
**** - все размеры на схеме указаны в мм.***

ВАЖНО: *В сантехническом шкафу обязательна установка промывочных фильтров и редукторов давления с рабочим давлением 2-4 бар.*
ВНИМАНИЕ: *Гибкая подводка для подключения данного изделия к системам холодного и горячего водоснабжения, а так же расходные материалы предоставляются покупателем или оплачиваются им при устновке.*

В электрощитке дополнительно устанавливаются:
- *Устройство защитного отключения (УЗО) 16А с током утечки 30мА*
- *Автоматический выключатель 10А*

От автоматического выключателя выводится безобрывный кабель 220в, сечением 3*2,5 кв. мм. длиной 2 м.

Установка изделия производится до монтажа другого оборудования, **на предварительно подготовленное место**, где отделка стен, полов и потолков завершена.
Помещение для сборки и установки изделия необходимо очистить от строительного мусора и пыли.
В случае невозможности установки изделия в следствии не выполнения данных условий, заказчик оплачивает «холостой» выезд бригады согласно прейскуранту.

Изделие должно находиться на месте установки.
Любые другие работы во время сборки и установки изделия ***не допускаются!***

ВНИМАНИЕ! Заказчик несет полную ответственность за исполниние технического задания согласно монтажной схеме, а так же подготовку места для установки изделия