





Установочные размеры даны исключительно для справки  
И могут быть скорректированы в соответствии с фактическим использованием.

Во избежание повреждения покрытий зеркала (амальгамы), поверхности столешницы, раковин и тумбы,  
воздержитесь от использования кислотно-химических (агрессивных) и абразивных моющих средств.  
Рекомендуемое расстояние установки зеркала 1-2 см выше уровня столешницы

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Зеркало                  | U915.MR<br>1300x30x1180     |
| Раковина                 | U915.1400-2<br>500x380x140  |
| Навесной шкаф<br>(Тумба) | U915.1400-2<br>1394x518x450 |
| Столешница               | U915.1400-2<br>1400x550x8   |

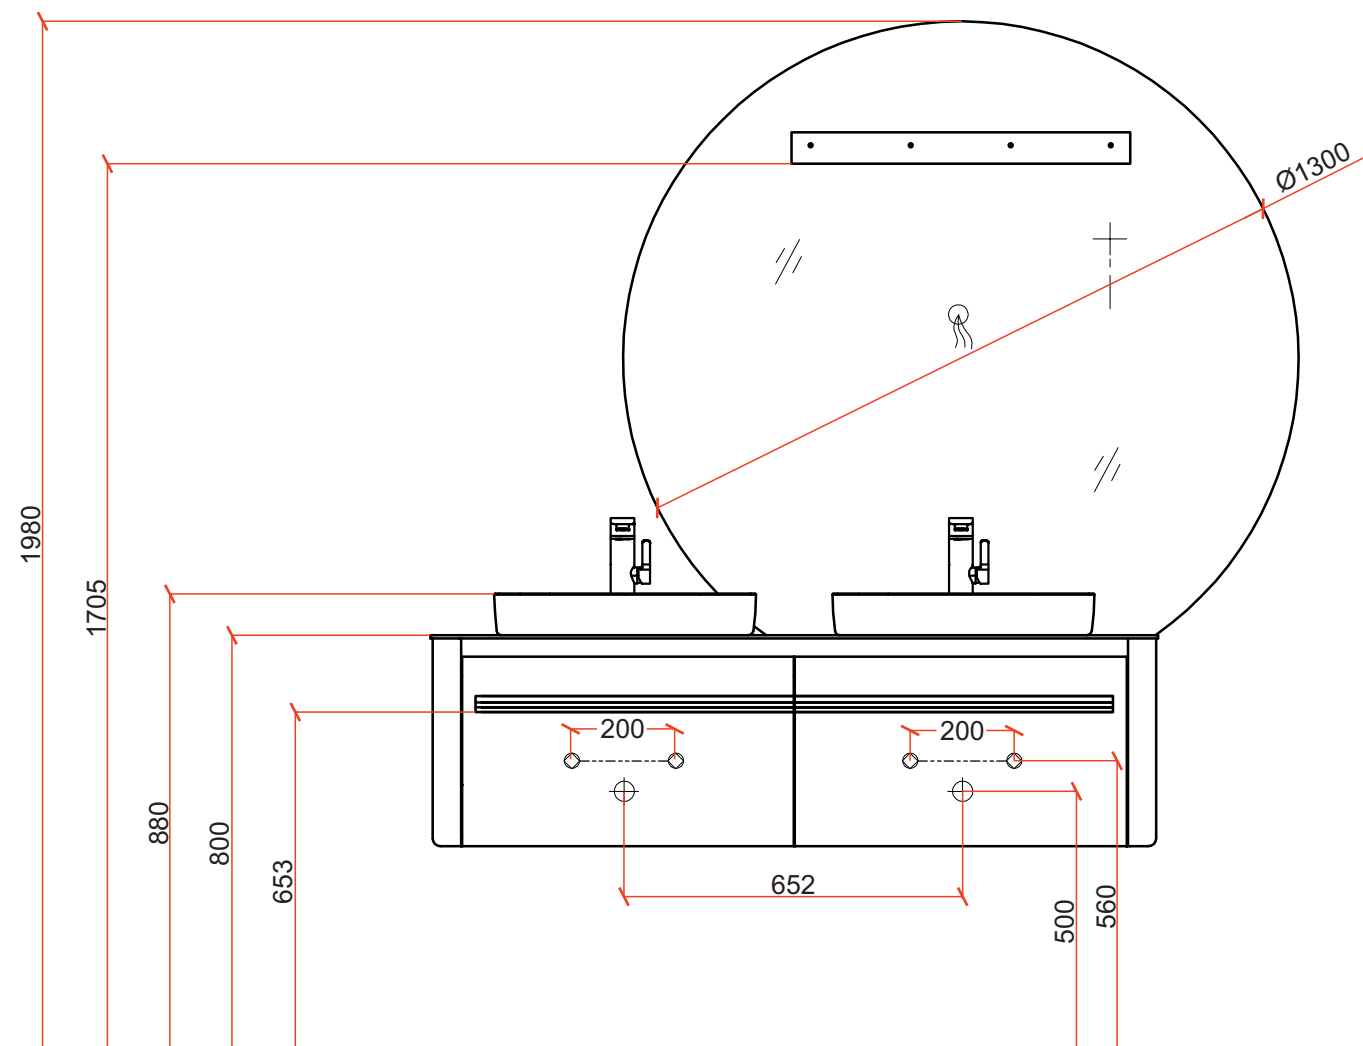

Мощность: 220Вт.  
Электрический кабель для  
соединения с освещением



PVC кронштейн




Алюминиевый  
кронштейн



Холодная/Горячая  
вода



Настенный дренаж  
Ø50

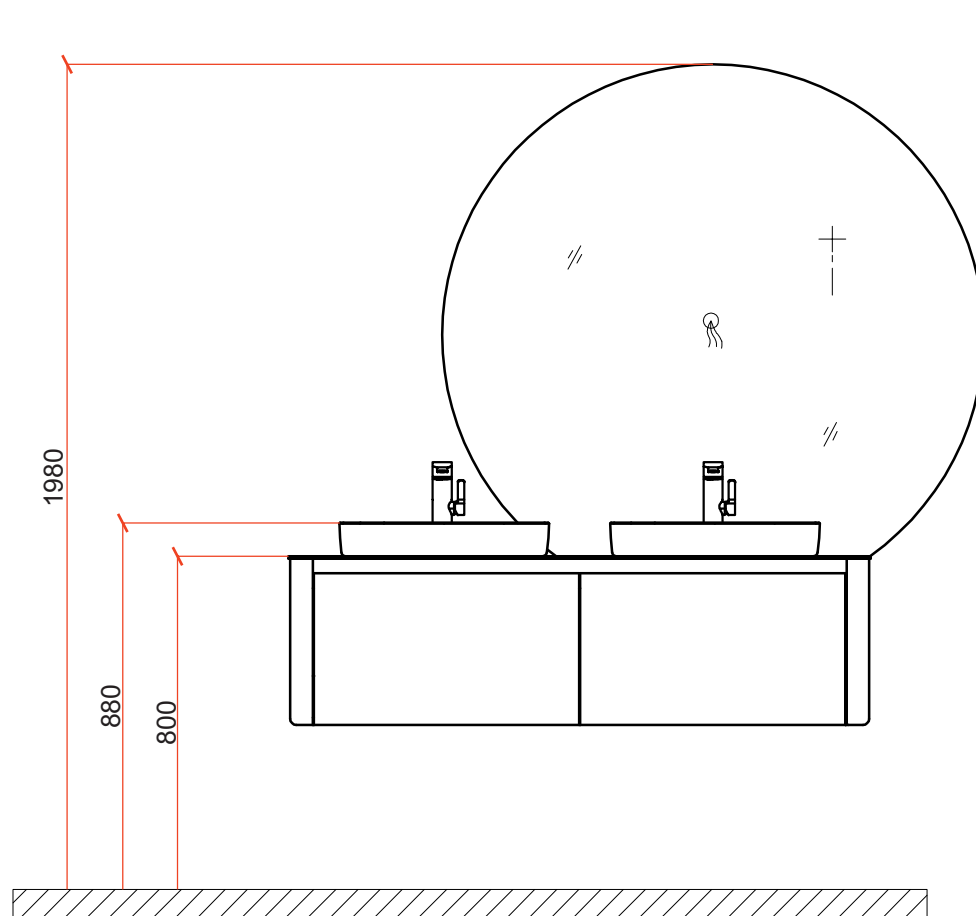

Установочные размеры даны исключительно для справки.  
И могут быть скорректированы в соответствии с фактическим использованием.

